


Produktdatenblatt

VarioPlus Tragarm 195



Tragarm VarionPlus 195 (Schraubsystem)

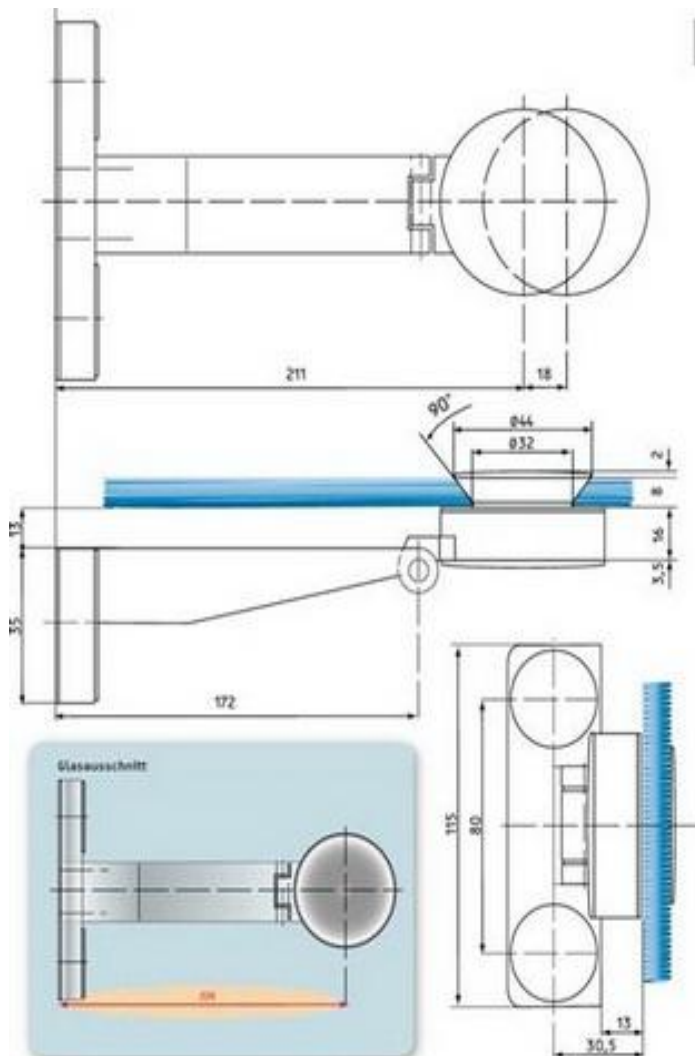

Rechts und links verwendbar.
 Nur nach außen zu öffnen.

Verwendete Glasart:

ESG 8mm nach DIN 1249
 Drehwinkel max ca. 180°

Glasbefestigung:

Außenseitige Verstellbarkeit mittels
 Langloch (+/- 9mm).
 Verdeckter Verstellbereich von innen
 mittels Konus (+/- 3 mm).
 Schraubdeckel als Abdeckung

Wandbefestigung:

Verstellbar durch konischen
 Einlagering (+/- 3mm).
 Eingeclipste Deckel als
 Abdeckung.

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung

Lutz-Henning Robitzsch

Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein

Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282

eMail: news@newpro.de Internet: www.g-pro.com

**GRAFFITI
MAGIC**



Befestigungshinweis:

Senkschraube Edelstahl,

Durchmesser 6 – 7 mm

Belastbarkeit:

Bei zwei Scharnieren max. 50 kg

Scheibenlast,

maximale Türbreite 110 cm

(1 qm Glas 8mm entspricht 20 kg)



Material:

Messing massiv

Oberflächen:

Glanz- und mattverchromt.